

Stavební připravenost


pro montáž nerezových nástěnných ochranných prvků



Povrchy stěn – kvalita, rovinnost a vlhkost

Pro montáž systému nerezových nástěnných ochranných prvků objednatel zajistí stavební připravenost:

- Na povrchu stěn nesmí být prachový film a omítka se nesmí drolit. Na stěnách buď bude finální nátěr nebo stěny budou napenetrovány tak, že na nich není prach.
- Barva nesmí po zaschnutí vytvářet na povrchu prachový film. Tento prachový film vytváří separační vrstvu prachu a zabraňuje přilepení plátu ke stěně. Tento problém způsobují nejlevnější barvy jako HET OBJEKT 1, jenž obsahují jen plniva, vodu a zahušťku a jsou bez disperze.
- Do dodávky a montáže nerezových plátů jsou započítány jen výřezy (výpalky) konkrétně uvedené v cenové nabídce zhotovitele. Výpalky nad rámeček cenové nabídky budou řešeny jako vícepráce.
- Pro montáž plátů za radiátory objednatel zajistí demontáž radiátoru. Cena díla je kalkulovaná pro demontované radiátory. V případě, že radiátory demontovat nejdou, tak objednatel zaplatí čas montážníků strávený touto prací. Cena práce je 500 Kč/h bez DPH za jednoho montážníka.
- Demontáž a montáž klik zásuvek a vypínačů. Není-li cena za demontáž a montáž klik a demontáž a montáž zásuvek a vypínačů uvedena výše v cenové nabídce, tak nabídka tyto práce neobsahuje a objednatel si je zajistí sám. Objednatel zajistí, že v místě montáže, kde budou demontované zásuvky a vypínače, budou odpojeny od elektrické sítě.
- Nerezové pláty a pásy jsou montovány do roviny pomocí laseru. V případě, že pláty a pásy přímo navazují na ukončovací prvky podlahy jako jsou sokly a fabiony a ty jsou křivé, tak vznikne mezi těmito prvky neestetická spára. Není-li cena za tmelení mezi pásy a pláty a sokly či fabiony uvedena výše v cenové nabídce, tak nabídka tyto práce neobsahuje a o objednatel si je zajistí sám.
- Nerezové pláty a pásy se nelepí na hrubou jádrovou omítku. V případě plošného lepení plátů, kde se nebude dělat jemná štuková omítka, tak plochy stěn musí být na srovnány lepidlem.
- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.
- V případě nerovností mohou vznikat u plošně lepených plátů dutiny a tyto nerovnosti se na ochranných plátech prokreslí.
- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Není-li cena za vyřezávání otvorů do nerezových nástěnných prvků položkově uvedena výše v cenové nabídce, tak v době tvorby cenové nabídky nebyla známá skutečnost, že v místech nerezových nástěnných prvků jsou (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.) a cenová nabídku tuto stavební úpravu neobsahuje.
- Během montáže madel a svodidel nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce.
- Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

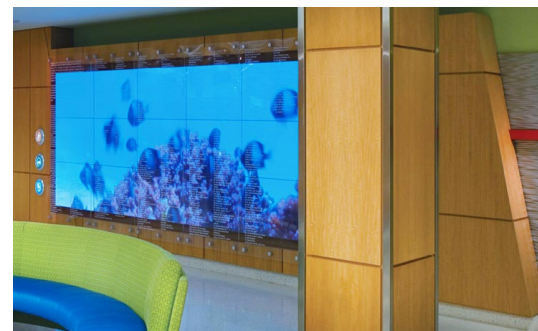

Pro montáž systému nerezových nástěnných ochranných prvků objednatel zajistí stavební připravenost:

- V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky ochranných prvků nijak nepodkládají a nenastavují.
- Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže ochranných prvků.
- Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na stavenišťě.
- Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.
- Kotvení konstrukce musí být dostatečně dimenzována, aby unesla zátěž i za provozu. Statický výpočet není v ceně díla.
- Při montáži madla či svodidla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.
- Před aplikací Nerezových plátů a krytů rohů nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.
- Výškové umístění nástěnných ochranných prvků jako madel, svodidel, rohů, plátů a pásů písemně určí objednatel zhotoviteli minimálně 7 dnů před montáží.
- V případě, že objednatel přeruší práce zhotovitele (např. neumožní zhotoviteli přístup, nefunguje osvětlení, nefunguje elektrické připojení atd.), tak objednatel zaplatí zhotoviteli 500Kč bez DPH za hodinu stání za jednoho pracovníka.
- U spojů na tupo mohou vznikat nerovnosti v toleranci +/- 1 mm. Tyto nerovnosti nebudou brány jako vada a tudíž nejdou reklamovat.

